

# TOSHIBA

V a r m e p u m p e r

## Greenline D9 A+++



Autoriseret **TOSHIBA** forhandler

# GVTenergi

Landsdækkende Salg og Rådgivning Tlf: 7199 1810  
www.gvtenergi.dk • info@gvtenergi.dk

# TOSHIBA

**Nordens mest driftsikre varmepumpe**



**Indendørsdelen er i hvidt højglans design** med afrundede hjørner, hvilket gør enheden slankere og mere diskret, til trods for Greenlines massive varmekapacitet.

**Nordens til dato mest driftssikre varmepumpe i den høje energiklasse A+++**, både i køle- & varmfunktion, som rækker langt ind i fremtiden. Varmepumpen har fabriksgaranteret drift helt ned til en udendørstemperatur på  $-30^{\circ}\text{C}$ . Greenline D9 kan levere op til 4,5 kW varme, ved en udendørstemperatur på  $-15^{\circ}\text{C}$  og stadigvæk bevare en COP på 2,21 og selv ved  $-25^{\circ}\text{C}$  har varmepumpen en ydelse på op til 2,9 kW i varme.

## **Stilhed!**



**Behagelig stilhed og bedst i sin lydklasse**, med mindre end 20 dBA i laveste kørsel. Samtidig har Greenline D9 det laveste udendørslydniveau på markedet, som endda selvvalgt kan reduceres yderligere med 4 dBA, via dens fjernbetjening.

**Greenline D9 kører med det mest miljøvenlige kølemiddel R32**, som er blevet fremtidens valg indenfor kølemidler. R32 overholder de europæiske standarder.

**Luftrensere dit indeklima via TOSHIBA plasma filter** med flere filtreringstrin, for at slippe af med røg gener, flere typer af lugte/støv og pollen partikler. Non-stick fladen er specielt belagt for at sikre, at det afviser snavs og støv og dermed holder indeluften frisk og ren.

## **TOSHIBA – Din garanti for kvalitet**

Innovation, effektivitet, høj pålidelighed, energibesparelser, med omtanke for miljøet.

Disse unikke værdier er kernen i alt, hvad TOSHIBA står for. I over 50 år har TOSHIBA ydet sine kunder den garanterede præcision og ekspertise af bedste japanske kvalitet.

Den mest betydningsfulde udvikling, som ligger til grund for alle nutidens varmepumper er inverter teknologien som blev opfundet af TOSHIBA. Denne har givet mulighed for at regulere varme- og kølekapaciteten til enhver tid, ved at justere kompressorhastigheden i forhold til efterspørgslen. Dette kombineret med TOSHIBA's eksklusive dobbelt-roterende kompressor, garanteres optimal ydeevne og stabilitet.

# TOSHIBA

## Greenline D9 A+++

### Kontrol til fingerspidserne


Fjernbetjeningen er designet til at være enkel og let at benytte

3-D luftstyring med 6 grundindstillinger leverer ubegrænset komfort og maksimal luftstyring af rummet. Gemmer louver-position efter automatisk genstart.

8°C grundvarmestyring. Vælg frit imellem 5 - 13°C.

Samkørsel med brændeovn/anden opvarmingskilde.

Luftrensning via plasma filtre, med flere filtreringstrin.

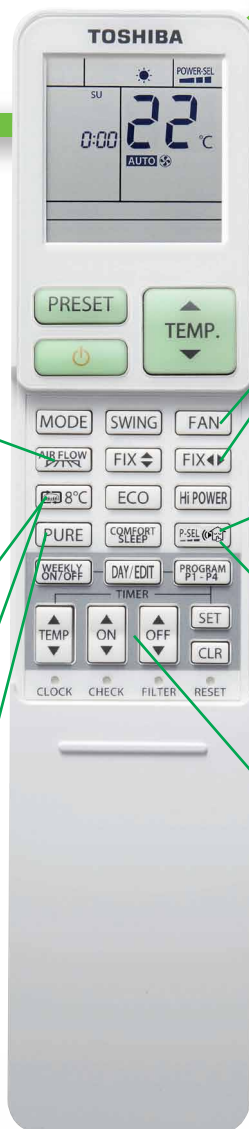

Ventilering - vælg hastighed samt retningsregulering.

Lydreduktion af udendørsdel med 4 dBA.

Øg besparelsen yderligere via topbegrænsning af drift.

Ugetimer. Indstilling af tider og programindstillinger hver 24 timer.

Temperatur og tænd/sluk kan programmeres op til 4 forskellige indstillinger pr. dag. Indstillingerne kan være tænd/sluk, temperaturer, driftstilstand og blæserhastigheder

**Greenline D9 indeholder også TOSHIBA's standard-fjernbetjeningsfunktioner**, herunder forudindstillede funktioner, strømvalg og økologik, for at reducere din el-regning, komfort søvn for at optimere rumtemperaturen om natten og hi-power for ultrahurtig opvarmning eller nedkøling.

**Greenline D9 kan til en hver tid fjernbetjenes** via hhv. WIFI betjening eller SMS-styring, hvor du end befinder dig.



# TOSHIBA

## Greenline D9

### A+++



**Greenline  
D9 25**



**Greenline  
D9 35**

Varme	0,7 - 6,7 kW	0,7 - 7,7 kW
Optagende effekt varme	0,17 - 1,90 kW	0,17 - 2,40 kW
Temperaturindstilling	17-30°C	17-30°C
Energimærkning varme	A+++	A+++
SCOP / COP	5,3 / 5,33	5,1 / 5,0
Køling	0,9 - 3,5 kW	0,9 - 4,1 kW
Optagende effekt køling	0,18 - 0,80 kW	0,18 - 0,98 kW
Energimærkning køling	A+++	A+++
SEER	9,00	8,90
3D-luftstyring	✓	✓
Ugetimer	✓	✓
Grundvarmetemperatur	5-13°C	5-13°C
Power Select knap	✓	✓
Lydniveau:	dB(A)	dB(A)
Indedel	20/44	21/44
Udedel	47 (42)	49 (44)
Mål:	H x B x D	H x B x D
Indedel	293x851x270 mm	293x851x270 mm
Udedel	630x800x300 mm	630x800x300 mm
EI-tilslutning	220-240 Volt /50 Hz	220-240 Volt /50 Hz

Autoriseret **TOSHIBA** forhandler

# GVTenergi

Landsdækkende Salg og Rådgivning Tlf: 7199 1810  
www.gvtenergi.dk • info@gvtenergi.dk

