


Indbyggningsmodel



Model Super Digital Inverter


RAV-SM566BT-E
RAV-SM806BT-E
RAV-SM1106BT-E
RAV-SM1406BT-E

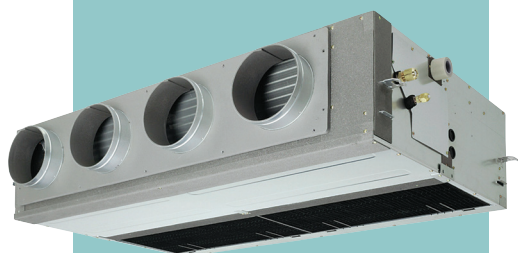

Indbyggningsmodel for kanalsystem

Stort udvalg af muligheder

Denne model giver en mulighed for at få indblæsningen placeret flere steder i loftet, således at man ikke nødvendigvis skal have indblæsningen midt i lokalet. Dette giver ikke kun mange muligheder – men også en bedre luftfordeling og derved en bedre varme- & kølefordeling.

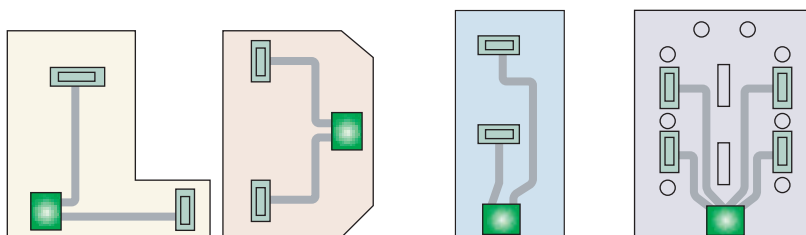

Placerings eksempler

Højt statisk tryk

Anlægget er opbygget med helt op til 98 Pa til trykfald i kanalsystemet. På denne måde sikres en fin temperaturstyring i rummet.

Note

Denne model leveres med standard air-filter for luftindtag forinden. Ønskes luftindtaget andet sted – skal der derudover bestilles et filtersæt type RBC-RK 162/262/462.

Styringsmuligheder

- Kabelforbundet fjernbetjening (standard)
- Ugeur
- Trådløs fjernbetjening
- Central fjernbetjening (for flere anlæg)
- Network adapter (for A1-network & S-link kontrol)

Energibesparelse op til 40%



SUPER DIGITAL INVERTER

TEKNISKE DATA INDBYGNINGSMODEL FOR KANALSYSTEM

Køling / varme	Indbygnings-	Model	For	Kanalsystem
Indedel RAV-SM	566BT-E	806BT-E	1106BT-E	1406BT-E
Kølekapacitet Kw	5,0	7,1	10,0	12,5
Kapacitet min-max	1,2-5,6	1,9-8,0	2,6-12	2,6-14,0
Optagne effekt køl Kw	0,21-1,56-2,05	0,30-2,06-2,88	0,66-2,64-4,01	0,66-3,86-4,89
EER/SEER	3,21/4,88	3,45/5,88	3,79/5,65	3,24
Varmekapacitet Kw	5,6	8,0	11,2	14,0
Kapacitet min – max	0,9-7,4	1,3-10,6	2,4-14,0	2,4-18,0
Optagne effekt varme Kw	0,17-1,55-2,51	0,27-2,21-3,50	0,53-2,77-4,42	0,53-3,67-5,71
COP/SCOP	3,61/4,01	3,62/4,0	4,04/3,87	3,81
FAN-type	Centrifugal	Centrifugal	Centrifugal	Centrifugal
Luft volume L/S	800/400-222/133	1200/720-333/200	2100/160-583/350	2100/1260-583/350
Dimension:				
Højde mm	275	275	275	275
Bredde mm	700	1000	1400	1400
Dybde mm	750	750	750	750
Flange højde X 75 mm				
Vægt kg	23	30	40	40
Lydniveau dB(A)	33/37/40	34/37/40	36/39/42	38/41/44
Årligt strømforbrug v/køl	780	1105	1470	1915

Udedel RAV-SP	564ATP-E	804ATP-E	1104ATP8-E	1404ATP8-E
Dimension:				
Højde mm	550	890	1340	1340
Bredde mm	780	900	900	900
Dybde mm	290	320	320	320
Vægt kg	44	66	95	95
Lydniveau dB(A) - 1m fra anlægget	48	49	50	52
Rør-tilslutning	Flare	Flare	Flare	Flare
Gas-side	½"	5/8"	5/8	5/8
Væske side	¼"	3/8"	3/8	3/8
Minimum rørlængde	5	5	3	3
Max rør afstand m	50	50	75	75
Max løft af inddel m	30	30	30	30
Max fald af inddel m	20	30	30	30
Kondensrør mm	16	16	16	16
El-tilslutning				
V-ph/Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	380/415-3N-50	380/415-3N-50

Køling: Rumtemperatur: 27°C DB / 19°C WB – udetemperatur: 35°C DB
 Varme: Rumtemperatur: 20°C DB – udetemperatur: 7°C DB / 6° WB

Kontakt din **GVT**energi konsulent

Autoriseret **TOSHIBA** forhandler

GVTenergi

Landsdækkende Salg og Rådgivning Tlf: 7199 1810
www.gvtenergi.dk • info@gvtenergi.dk